

Transformador de Corrente (Medição) 0,6kV - Uso Interno






IM06J8



Transformador de corrente Medição ou Proteção 0,6kV

Modelo	IM06J8
Tensão Máxima	0,6kV
Corrente Primária Máxima	5000A
Corrente Secundária	1A ou 5A
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - kV
Fator Térmico*	1,2 x In
Corrente Térmica (It)*	40 x In
Corrente Dinâmica (Id)	2,5 x It
Frequência*	60Hz
Classe de Temperatura	A
Peso	5 Kg
Norma ABNT	NBR6856

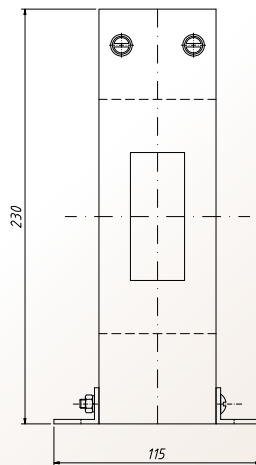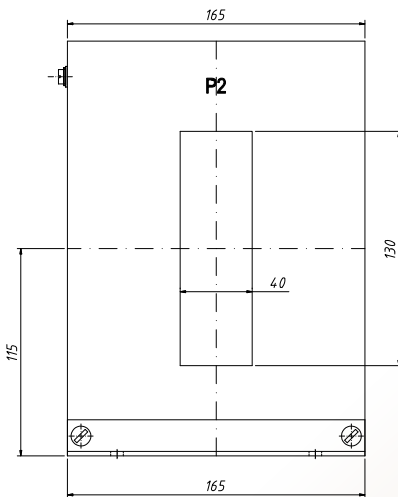

Capacidade Máxima

Janela (mm)	Corrente Primária	Exatidão
130 x 40	600A	0,6C5
	800A	0,6C12,5 - 0,6C25
	1000A	
	1200A	0,3C12,5 - 0,6C25
	1500A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,6C50
	1600A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C50
	2000A	
	2500A	
	3000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C100
	3200A	
	3500A	
	4000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C200
5000A		

* Outros valores sob consulta

Rev.02 Mar/2019

Instrumenti do Brasil Controles Elétricos Ltda.

FONE: (55 11) 5641 1105

instrumenti@instrumenti.com.br - www.instrumenti.com.br