


Transformador de Corrente (Medição) 0,6kV - Uso Interno



IM06B1

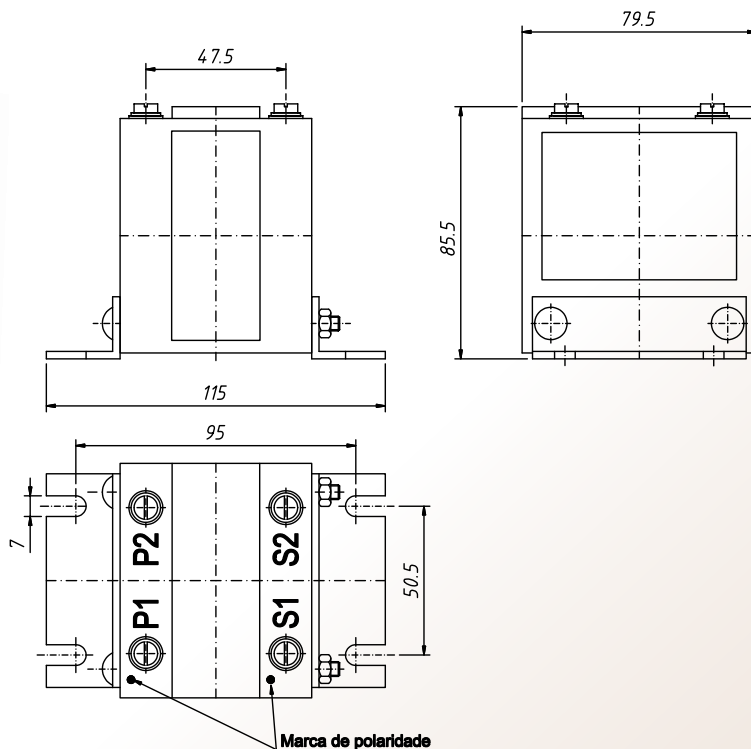

Transformador de corrente Medição 0,6kV	
Modelo	IM06B1
Tensão Máxima	0,6kV
Corrente Primária Máxima	20A
Corrente Secundária	1A ou 5A
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - kV
Fator Térmico*	1,2 x In
Corrente Térmica (It)*	40 x In
Corrente Dinâmica (Id)	2,5 x It
Frequência*	60Hz
Classe de Temperatura	A
Peso	1,5 Kg
Norma ABNT	NBR6856

* Outros valores sob consulta

Capacidade Máxima	
Corrente Primária	Exatidão
5A	0,6C12,5
10A	
15A	
20A	

Rev.01 Mar/2019

Instrumenti do Brasil Controles Elétricos Ltda.

FONE: (55 11) 5641 1105

instrumenti@instrumenti.com.br - www.instrumenti.com.br